

攝影機設定

固定 IP

1. 請先下載並安裝 Camera Scanner
(<https://tw.skywatch24.com/software/CameraScanner.exe>)
2. 將 ProCam 用網路線接至寬頻數據機後，並接上電源線。
3. 在電腦執行 Camera Scanner，搜尋到 ProCam 的 IP 位置
(電腦和攝影機需在同一區域網路)
4. 在網址欄輸入 ProCam 的 IP 位址，帳號密碼為 root / ProCam 之 MAC 序號。
5. 按右上角「Language」並切換成「繁體中文」。
6. 按下「組態設定」，進入「網路」>「一般設定」。
7. 點選「區域網路(LAN)」>「使用固定 IP 位址」。
8. 填入您的固定 IP 資訊
(IP 位址/子網路遮罩/預設路由器/主要網域名稱伺服器/輔助網域名稱伺服器
以上皆為必填資訊)
9. 按下儲存後，請將 ProCam 重開機，待 ProCam 上之綠燈閃爍約 2 分鐘後，即可開始註冊登錄。
10. 請連線至行品服務平台網站 <https://service.skywatch24.com/tw/login>，以 Email 進行註冊。

DHCP

1. 將 ProCam 用網路線接至寬頻分享器後，並接上電源線。
2. 待 ProCam 上之綠燈閃爍約 2 分鐘後，即可開始註冊登錄。
3. 請連線至行品服務平台網站 <https://service.skywatch24.com/tw/login>，以 Email 進行註冊。

設定說明

Box(e)設定


取得 Box(e)帳號密碼

1. 請以 HN 號碼登入
HiNet 企業網管中心
(<https://enoc.hinet.net/>)，密碼會以 email 寄至貴公司技術連絡人信箱。
2. 選擇企業加值管理服務，
並進入 Box(e)管理後台
後，設定一組使用者帳號密碼。



設定 Box(e)

1. 請於 Procam 服務平台進行帳號註冊並登入，平台網址：<https://service.skywatch24.com/tw/login>
2. 點選新增攝影機，並輸入 ProCam 之 MAC 序號。
3. 點選 ProCam 影像畫面右上角的「設備設定」。
4. 進入「雲端錄影」>「本地備份」，並勾選「記憶卡上傳」。(ProCam 已內建 8G 記憶卡)
5. 填入您於上一步驟設定的 Box(e)帳號密碼，並按更新。

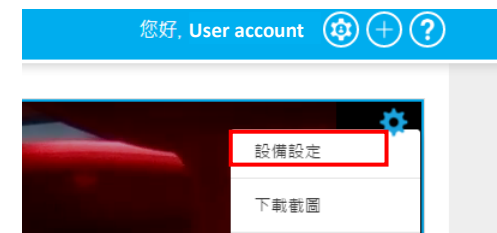

觀看 Box(e)影像

您有兩種方式觀看 Box(e)的影像：

1. 登入服務平台後，點選 ProCam 影像畫面右上角的「Box(e)備份」。
2. 以第一個步驟設定的 Box(e)帳號密碼，登入 hicloud Box(e)資料櫃
(<https://www.sync.cloudbox.hinet.net/logout/>)，並找到攝影機 MAC 序號之資料夾。

